

AI-26

Luminária de Emergência



Descrição Técnica:

Luminária de emergência com tecnologia LED.
Corpo em plástico ABS Branco (antichamas) com alça retrátil, botão de teste, buchas e parafusos.
30 LED'S SMD SLIM.
Bateria de Lítio 3,7V, 1.000mAh, que proporciona uma vida útil mais longa.
Vida útil da bateria 500 recargas.
Acende automaticamente na falta de energia elétrica.
Fluxo luminoso máximo: 100 lm / Mínimo: 50 lm.
Alimentação Bivolt automático 110/220V (50/60Hz).
Consumo de energia 4W (110V) / 13,2W (220V).




Autonomia mínima: 6 Horas

Autonomia máxima: 3 Horas

Atende os requisitos exigidos pelas normas nacionais NBR 10898.
Área de abrangência 25m².
Temperatura de cor do LED 6000 – 7000K.
Grau de Proteção : IP-20 – somente uso interno.
Chave seletora para intensidade de luz.
Peso 190 gramas.

Instruções de uso

1º - Coloque a chave seletora na posição desligada;
2º - Coloque o plug na tomada e carregue a bateria no mínimo 48 horas;
3º - Após o carregamento total, coloque a chave seletora na posição ligada.
Recomendamos que a cada 3 meses seja descarregada 100% a bateria para uma durabilidade e vida útil maior. Siga novamente as instruções citadas anteriormente.
Recomendações de garantia: o produto não pode ser modificado fisicamente.
Ex. Corte de plug, abertura de produto, troca de peças entre outros.

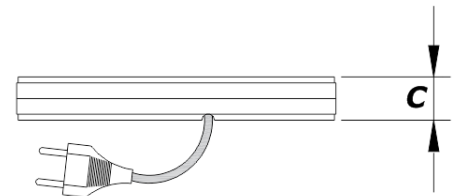

Potência	A	B	C
1W	204	57	30

Medidas em mm

Aplicação:



1 ANO
GARANTIA

25.000h
VIDA ÚTIL

IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO