




Descrição Técnica:

Luminária quadrada de embutir no forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz. - 18W/37W
Driver ON/OFF 230Vac -50/60Hz - 64W/74W
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

- 3000K
- 4000K
- 5700K

Aplicação:

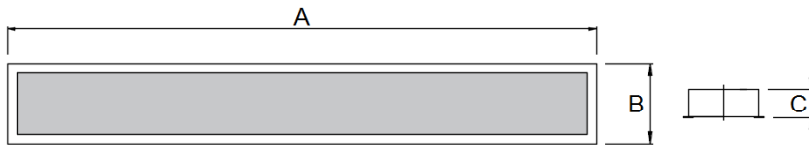

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
18W	1800 LM	618	170	50	600 x 152
37W	3700 LM	1243	170	50	1225 x 152
64W	6400 LM	1243	170	50	1225 x 152
74W	7400 LM	1243	170	50	1225 x 152

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos LUMALUX estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.