




Descrição Técnica:

Luminária quadrada de embutir no forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz. – 18W/24W/37W
Driver ON/OFF 230Vac -50/60Hz – 64W
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K **4000K** **5700K**

Aplicação:

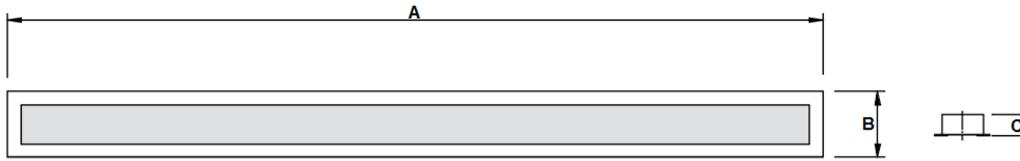

| Código | Potência | Fluxo Luminoso | A | B | C | Nicho |
|----------|----------|----------------|------|-----|----|-----------|
| SLIM 76 | 24W | 2400 LM | 1243 | 76 | 40 | 1225 x 60 |
| SLIM 76 | 37W | 3700 LM | 1243 | 76 | 40 | 1225 x 60 |
| SLIM 76 | 64W | 6400 LM | 1243 | 76 | 40 | 1225 x 60 |
| SLIM 100 | 18W | 1800 LM | 618 | 100 | 50 | 610 x 90 |
| SLIM 100 | 37W | 3700 LM | 1243 | 100 | 50 | 1225 x 90 |
| SLIM 100 | 64W | 6400 LM | 1243 | 100 | 50 | 1225 x 90 |

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.