



Descrição Técnica:


Luminária retangular ou quadrada de embutir no forro de gesso ou modulado com perfil “T” de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor em poliestireno translúcido. Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

3000K

4000K

6500K

Aplicação:

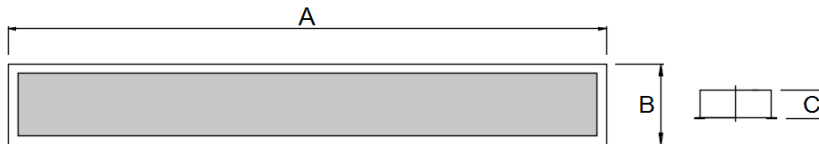

Tipo	Lâmpada	Potência	A	B	C	Nicho
Retangular 150	Tubeled T5	02 x 14W	618	150	55	600 x 132
Retangular 150	Tubeled T5	02 x 28/54W	1243	150	55	1225 x 132
Retangular 150	Tubeled T8	02 x 9/10W	618	150	55	600 x 132
Retangular 150	Tubeled T8	02 x 18/20W	1243	150	55	1225 x 132
Retangular 170	Tubeled T5	02 x 14W	618	170	70	600 x 152
Retangular 170	Tubeled T5	02 x 28/54W	1243	170	70	1225 x 152
Retangular 170	Tubeled T8	02 x 9/10W	618	170	70	600 x 152
Retangular 170	Tubeled T8	02 x 9/10W	618	170	70	600 x 152
Quadrada	Tubeled T5	04 x 14W	618	618	70	600 x 600
Quadrada	Tubeled T8	04 x 18/20W	618	618	70	610 x 610

Medidas em mm

1 ANO
GARANTIA



25.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.