

FEA-52 LED

Luminária de Embutir



Descrição Técnica:

Luminária retangular de embutir no forro de gesso ou modulado com perfil "I" de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho. Difusor em poliestireno translúcido. Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz. - 18W/37W Driver ON/OFF 230Vac -50/60Hz - 74W Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5700K

Aplicação:




Escritório

Academia

Loja

Estética

Escola

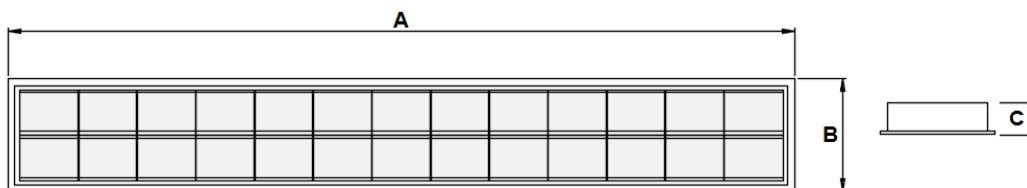

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
18W	1800LM	618	180	45	600 x 162
37W	3700LM	1243	180	45	1225 x 162
74W	7400LM	1243	180	45	1225 x 162

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br