

**FEA-56 LED**

Luminária de Embutir



**Descrição Técnica:**

Luminária quadrada de embutir no forro de gesso ou modulado com perfil "T" de aba 25mm.  
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.  
Refletor e aletas parabólicas em alumínio anodizado de alto brilho.  
Difusor em poliestireno translúcido.  
Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz.  
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.



\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

- 3000K
- 4000K
- 5000K

**Aplicação:**



Detalhe do corte do nicho

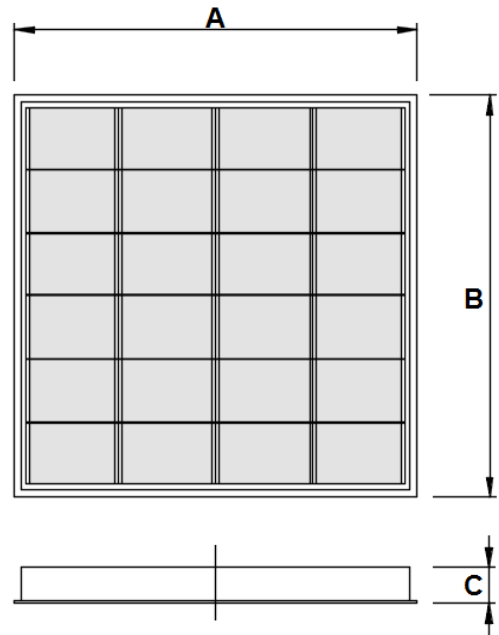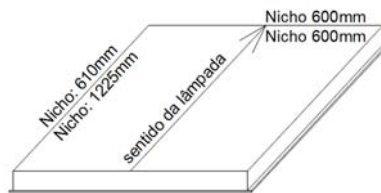

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS** LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
37W	3700LM	618	618	45	600 x 610

Medidas em mm

**3 / 5\* ANOS**  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.