

FEA-69

Luminária de Embutir



Descrição Técnica:

Luminária retangular para forro de gesso ou forro modulado com perfil 'T' de aba 25mm. Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. Difusor central em policarbonato fosco. Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz - 18W/37W. Driver ON/OFF 230Vac - 50/60Hz - 74W. Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

3000K

4000K

5700K

Aplicação:




Escritório

Academia

Loja

Estética

Escola

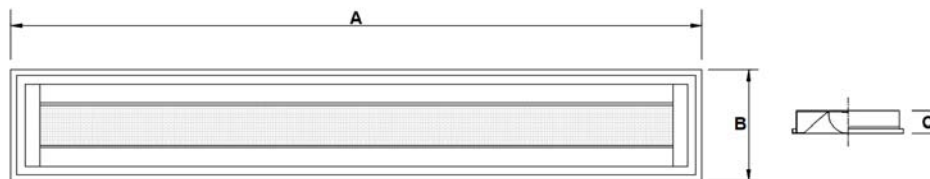

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
18 W	1800LM	618	180	45	600 x 170
37 W	3700LM	1243	180	45	1225 x 170
74 W	7400LM	2486	180	45	2466 x 170

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 | (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br

