

**FEA-72**

Luminária de Embutir



**Descrição:**

Luminária quadrada para forro de gesso ou forro modulado com perfil 'T' de aba 25mm.

Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.

Difusor em poliestireno translúcido.

Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz - 20W/30W/40W


Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz - 18W/37W

Driver ON/OFF 230Vac - 50/60Hz - 64W/74W

Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

**Aplicação:**

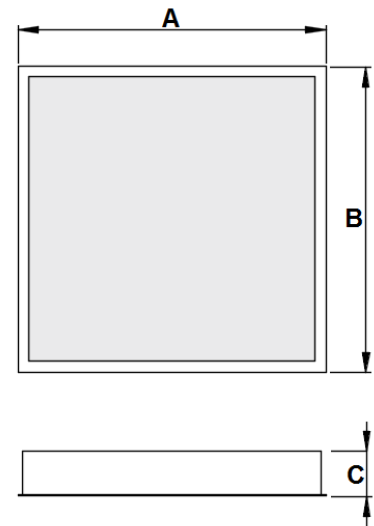

Módulo LED	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
20W	2000 Lúmens	300	300	90	285 x 285
30W	3000 Lúmens	300	300	90	285 x 285
40W	4000 Lúmens	300	300	90	285 x 285
37W	3700 Lúmens	618	618	90	600 x 600
40W	4000 Lúmens	618	618	90	600 x 600
74W	7400 Lúmens	618	618	90	600 x 600

Medidas em mm

**OSRAM**  
Driver: **PHILIPS**  
**VS LIGHTING SOLUTIONS**  
OU EQUIVALENTE  
LED: **OSRAM**

**3/5\* ANOS**  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



[www.lumalux.com.br](http://www.lumalux.com.br)

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | [lumalux@lumalux.com.br](mailto:lumalux@lumalux.com.br)



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.