

FEA-74

Luminária com alto grau de limpeza - pó e umidade



Descrição:

Luminária retangular de embutir para forro de gesso.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Refletor em alumínio anodizado alto brilho.
Difusor interno em policarbonato fosco.
Difusor externo em vidro transparente temperado.
Driver ON/OFF 230VAC 50/60Hz.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5700K

Aplicação:




Clinicas



Laboratórios



Hospitais

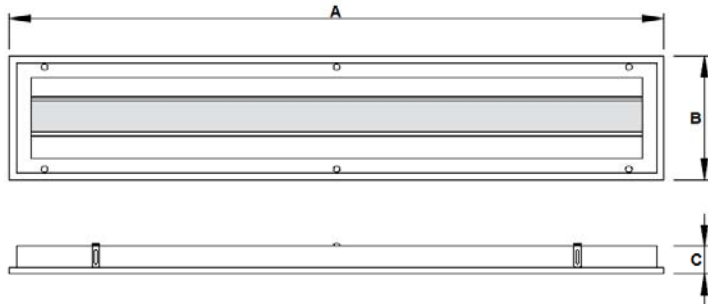

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	Nicho
18 W	1800 LM	618	235	56	600 x 210
37 W	3700 LM	1243	235	56	1225 x 210
64 W	6400LM	1243	235	56	1225 x 210
74 W	7400LM	1243	235	56	1225 x 210

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3/5* ANOS
GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 54
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

