

FEB-12

Luminária de Embutir



Descrição:

Luminária retangular de embutir em forro de gesso ou forro modulado com perfil "T" de aba 25mm.

Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.

Refletor em alumínio anodizado alto brilho.

Difusor em vidro temperado transparente temperado.

Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato, com trava de segurança e proteção contra aquecimento nos contatos.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

6500K

Aplicação:





Clinicas



Laboratórios



Hospitais

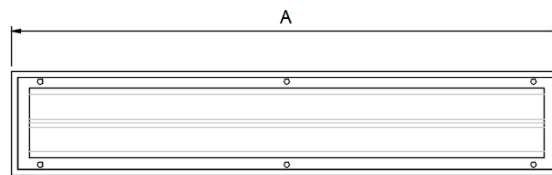

Lâmpada	Potência	A x B x C	Potência	A x B x C	Nicho 2 lâmp	Nicho 4 lâmp
Fluor. Tub. T5	2 x 14W	618 x 233 x 86	4 x 14W	618 x 320 x 115	600 x 225	600 x 280
Fluor. Tub. T5	2 x 28/54W	1243 x 233 x 86	4 x 28/54W	1243 x 320 x 115	1225 x 225	1225 x 280
Tubeled T5	2 x 7W	618 x 233 x 86	4 x 7W	618 x 320 x 115	600 x 225	600 x 280
Tubeled T5	2 x 16/26W	1243 x 233 x 86	4 x 16/26W	1243 x 320 x 115	1225 x 225	1225 x 280
Tubeled T8	2 x 9/10W	618 x 233 x 86	4 x 9/10W	618 x 320 x 115	600 x 225	600 x 280
Tubeled T8	2 x 18/20W	1243 x 233 x 86	4 x 18/20W	1243 x 320 x 115	1225 x 225	1225 x 280

Medidas em mm

1 ANO
GARANTIA



25.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br