

FSA-32 LED

Luminária de Sobrepor



Descrição Técnica:


Luminária retangular de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.



*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

- 3000K**
- 4000K**
- 5000K**

Aplicação:

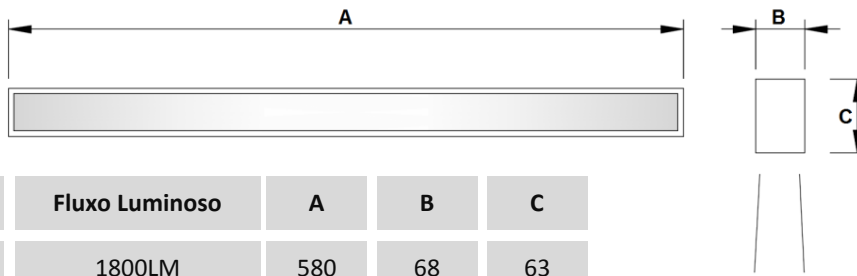

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
LED 18W	1800LM	580	68	63
LED 37W	3700 LM	1140	68	63
LED 64W	6400 LM	1140	68	63
LED 37W	3700 LM	1140	80	90
LED 64W	6400 LM	1140	80	90
LED 74W	7400 LM	1140	80	90

Medidas em mm

OSRAM
Driver: **PHILIPS**
VS LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE
LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.