

# FSA-33 LED

Luminária de Sobrepor




## Descrição Técnica:

Luminária retangular de sobrepor.  
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.  
Refletor e aletas em alumínio anodizado alto brilho.  
Difusor em poliestireno translúcido.  
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz  
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

**3000K** **4000K** **5000K**

## Aplicação:

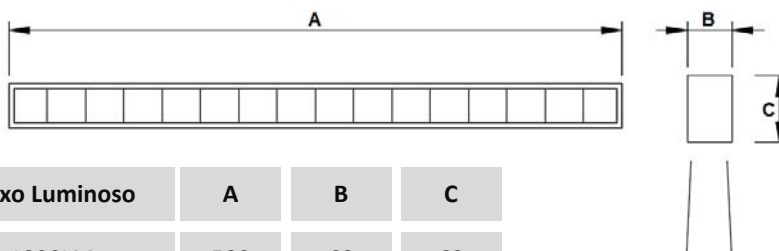

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
LED 18W	1800LM	580	68	63
LED 37W	3700 LM	1140	68	63
LED 64W	6400 LM	1140	68	63
LED 37W	3700 LM	1140	80	90
LED 64W	6400 LM	1140	80	90
LED 74W	7400 LM	1140	80	90

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS** LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3 / 5\* ANOS**  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

[www.lumalux.com.br](http://www.lumalux.com.br)

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.