

# FSA-44

Luminária de Sobrepor



## Descrição Técnica:

Luminária quadrada de sobrepor.  
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.  
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz  
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

3000K

4000K

5000K

## Aplicação:



Escritório


Academia

Hipermercados

Auditórios

Escola

Lojas

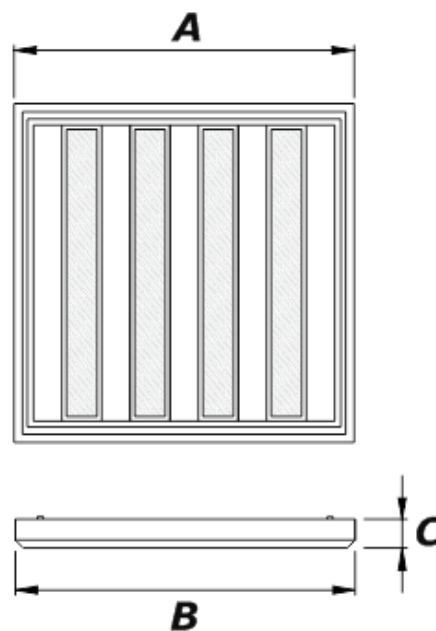

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
37 W	3700 LM	618	618	40

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS** LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3 / 5\*** ANOS  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

[www.lumalux.com.br](http://www.lumalux.com.br)

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | [lumalux@lumalux.com.br](mailto:lumalux@lumalux.com.br)



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.