

FSA-52 LED

Luminária de Sobrepór



Descrição Técnica:

Luminária retangular de sobrepór.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Refletor e aletas em alumínio anodizado de alto brilho.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz – 18W – 37W.
Driver ON/OFF 230 Vac – 50/60 Hz – 74W.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

3000K

4000K

5000K

Aplicação:



Escritório



Academia



Hipermercados




Auditórios



Escola



Lojas

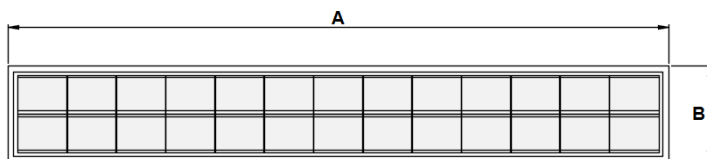

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
18W	1800LM	620	170	45
37W	3700LM	1240	170	45
74W	7400LM	1240	170	45

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br