

FSA-63

Luminária de sobrepor



Descrição:

Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.
Difusor em poliestireno transparente ou translúcido.
Driver On/Off Bivolt 50/60HZ – 37W – 64W
Driver On/Off 230VAC 50/60HZ – 74W – 148W
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.
Ângulo: 120°



*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

Aplicação:

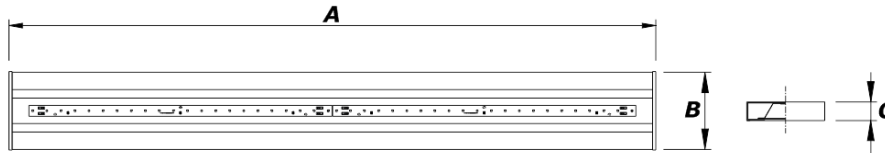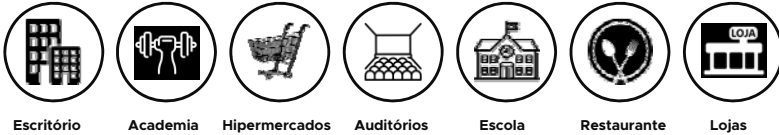

Potência	Fluxo Luminoso Difusor transparente	Fluxo Luminoso Difusor translúcido	A	B	C
37 W	4440 LM	3700 LM	1200	140	32
64 W	7680 LM	6400 LM	1200	140	32
74 W	8880 LM	7400 LM	1200	140	32
74 W	8880 LM	7400 LM	2400	140	32
148 W	17760 LM	14800 LM	2400	140	32

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3/5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

