

# FSA-69

Luminária de sobrepor



## Descrição:

Luminária retangular de sobrepor.  
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.  
Difusor central em policarbonato fosco.  
Driver ON/OFF Bivolt 50/60Hz – 18W – 37W – 64W  
Driver ON/OFF 230Vac 50/60Hz – 74W  
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

## Aplicação:



Escritório

Academia


Hipermercados

Auditórios

Escola

Restaurante

Lojas

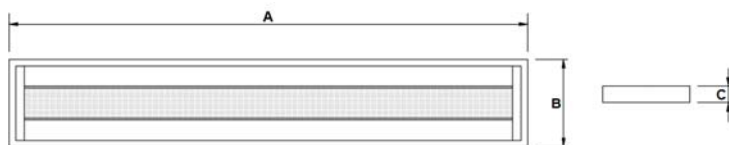

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
18 W	1800LM	660	178	40
37 W	3700LM	1220	178	40
64 W	6400LM	1220	178	40
74 W	7400LM	2464	178	40

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS** LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3/5\* ANOS**  
GARANTIA

\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



[www.lumalux.com.br](http://www.lumalux.com.br)

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | [lumalux@lumalux.com.br](mailto:lumalux@lumalux.com.br)

