

FSA-72

Luminária de Sobrepor



Descrição:

Luminária quadrada de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz - 37W/40W
Driver ON/OFF 230Vac - 50/60Hz - 74W
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.


*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

Aplicação:

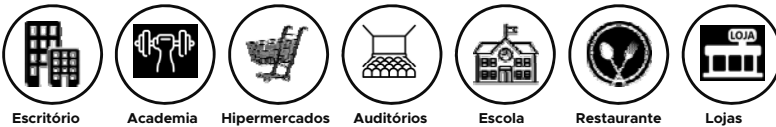

Escritório

Academia


Hipermercados

Auditórios

Escola

Restaurante

Lojas

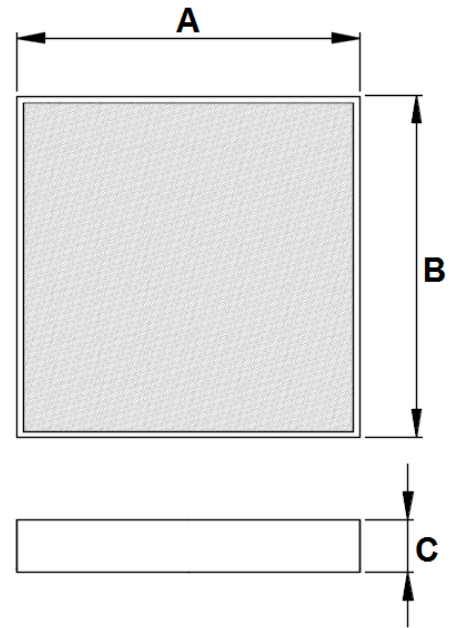

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
37 W	3700 LM	600	600	90
40 W	4000 LM	600	600	90
74 W	7400 LM	600	600	90

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3/5* ANOS
GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.