


FSA-72

Luminária de Sobrepor

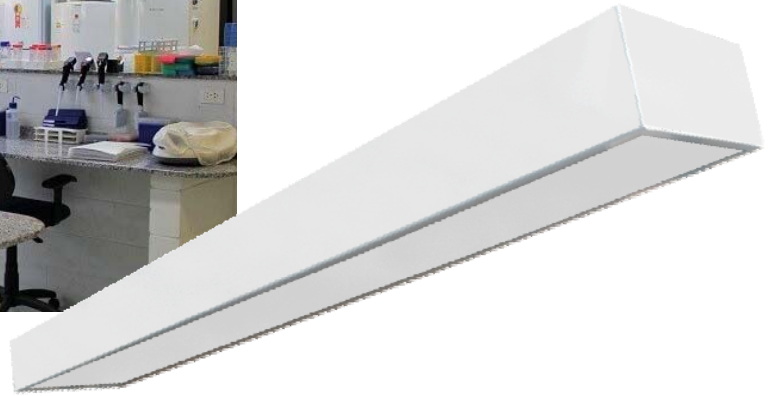

Descrição:


Luminária retangular de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz - 18W/37W/64W.
Driver ON/OFF 230Vac - 50/60Hz - 74W
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

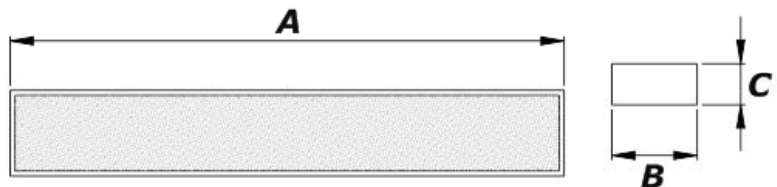

Aplicação:



Escritório Academia Hipermercados Auditórios Escola Restaurante Lojas

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
18 W	1800 LM	600	185	90
37 W	3700 LM	1200	185	90
64 W	6400LM	1200	185	90
74 W	7400LM	1200	185	90

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3/5* ANOS
GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem previa comunicação.