

Luminária com alto grau de limpeza - pó e umidade



**Descrição:**

Luminária retangular de sobrepor.  
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.  
Refletor em alumínio anodizado alto brilho.  
Difusor interno em policarbonato fosco.  
Difusor externo em vidro transparente temperado.  
Driver ON/OFF 230VAC 50/60Hz.  
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

**3000K**

**4000K**

**5000K**

**Aplicação:**





Clinicas



Laboratórios



Hospitais

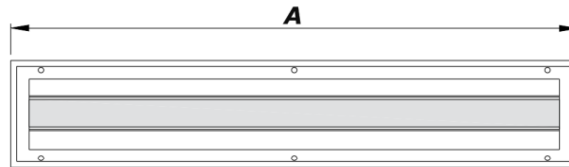

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
18 W	1800 LM	618	235	56
37 W	3700 LM	1243	235	56
64 W	6400 LM	1243	235	56
74 W	7400 LM	1243	235	56

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS LIGHTING SOLUTIONS**

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem previa comunicação.

**3/5\* ANOS**  
GARANTIA

\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO

