

**FSA-75**

Luminária de Sobrepor



**Descrição:**


Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.  
Refletor em alumínio anodizado alto brilho.  
Driver On/Off 230VAC 50/60HZ  
Fixação do driver no próprio corpo da luminária.  
Driver ON/OFF Bivolt - 50/60 Hz  
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

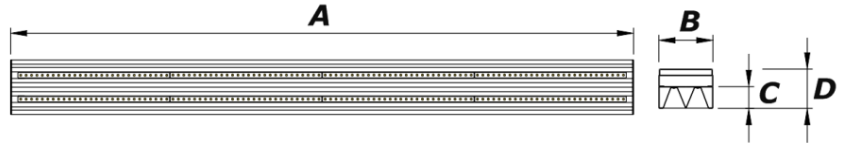

**Aplicação:**



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	D
65 W	8450 LM	1150	57	40	60
96 W	12480 LM	1710	57	40	60
128 W	16770 LM	1150	100	40	60
163 W	21190 LM	1430	100	40	60
192 W	25220 LM	1710	100	40	60
228 W	29250 LM	1990	100	40	60
257 W	33410 LM	2270	100	40	60

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS LIGHTING SOLUTIONS**

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3/5\* ANOS**  
GARANTIA

\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO

