

# FSB-14

Luminária Hermética



### Descrição Técnica:

Corpo em policarbonato injetado, refletor em chapa de aço tratada e pintada de branco.  
Difusor em policarbonato injetado e texturizado de alto impacto.  
Vedação em poliuretano contínuo.  
Fechos em policarbonato e prensa cabos em poliuretano.  
Equipada com porta lâmpada antivibratório em policarbonato  
Com trava de segurança e proteção contra aquecimento dos contatos.

**3000K**


**4000K**

**6500K**

### Aplicação:



Estacionamento Indústria Hipermercados Rodoviária Cozinha Industrial

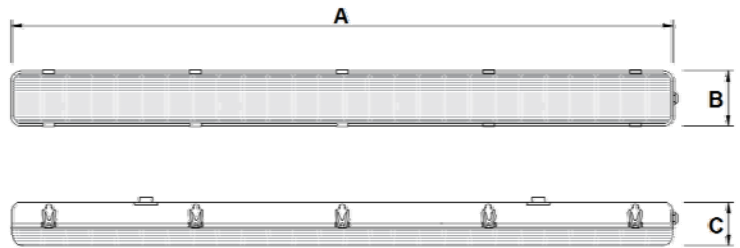

Lâmpada	Potência	A	B	C
Tubeled T5	1 x 07 W	655	74	85
Tubeled T5	1 x 16/26 W	1245	74	85
Tubeled T8	1 x 09 W	655	74	85
Tubeled T8	1 x 18/20 W	1245	74	85
Tubeled T5	2 x 07 W	655	106	85
Tubeled T5	2 x 16/26 W	1245	106	85
Tubeled T8	2 x 09 W	655	106	85
Tubeled T8	2 x 18/20 W	1245	106	85

Medidas em mm

**1 ANO**  
GARANTIA



**25.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 65**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



[www.lumalux.com.br](http://www.lumalux.com.br)

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | [lumalux@lumalux.com.br](mailto:lumalux@lumalux.com.br)