

**PI-28**

Luminária industrial



**Descrição Técnica:**


Corpo em chapa de alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.  
Lentes de alta eficiência luminosa.  
Difusor em poliestireno transparente.

**Fachos de Abertura:**

- Fechado lente 30°
- Médios lentes 60° e 90°
- Corredor lente 30° x 90°
- Aberto 120°

Driver ON/OFF 230VAC 50/60Hz

Fixação do driver no próprio corpo da luminária.

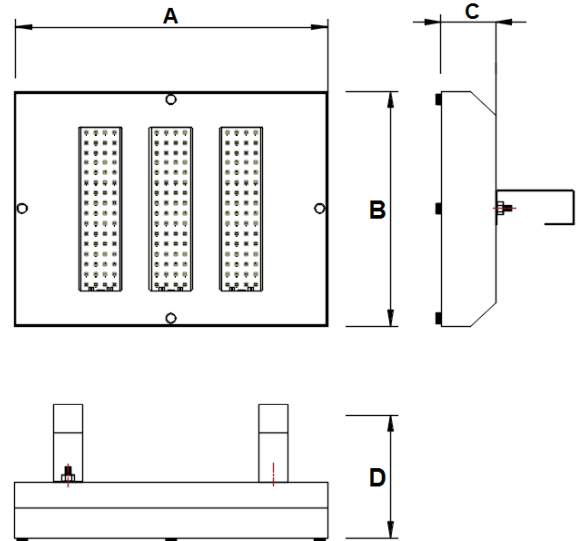

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

**4000K**

**5000K**

**Aplicação:**



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	D
34 W	4420 LM	220	300	65	170
68 W	8840 LM	310	300	65	170
100 W	13000 LM	400	300	65	170
136 W	17680 LM	400	300	65	170
168 W	21840 LM	490	300	65	170
200 W	26000 LM	580	300	65	170

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS** LIGHTING SOLUTIONS  
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3 / 5\* ANOS**  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 20**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

[www.lumalux.com.br](http://www.lumalux.com.br)

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | [lumalux@lumalux.com.br](mailto:lumalux@lumalux.com.br)



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos LUMALUX estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.