

**PI-30**

Luminária Industrial



**Descrição Técnica:**

Luminária Industrial de alto rendimento .  
Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza.  
Dissipador de calor em alumínio extrudado.

**Opção de Lentes:**

- 30° Fechada
- 60° e 90° Média
- 30°x 90° Corredor.

Fator de potência > 0,98

Driver On/Off 230VAC 50/60HZ

Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

Gancho com alça ajustável

Quantidade de módulos - 1 - 2 - 3 - 4.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

**4000K**

**5000K**

**Aplicação:**










Ginásio

Indústria

Hipermercado

Rodoviária

Galpão

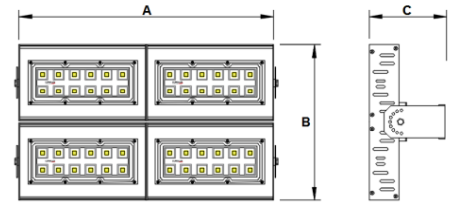

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
50 W	6300LM	200	122	190
100 W	13000 LM	200	244	190
150 W	19500 LM	200	366	190
200 W	30000 LM	400	244	190

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS LIGHTING SOLUTIONS**

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3 / 5\* ANOS**  
GARANTIA



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 66**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO



\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.