

PJ-30

Projektor



Descrição Técnica:

Projektor de sobrepor orientável.
Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza.
Dissipador de calor em alumínio extrudado.

Opção de Lentes:

- 30° Fechada
- 60° e 90° Média
- 30°x 90° Corredor
- 120° s/ lente

Driver On/Off 230VAC 50/60HZ.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.
Gancho com alça ajustável.
Quantidade de módulos 1 - 2 - 3 - 4.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

4000K


5000K

Aplicação:



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
50 W	6300LM	200	120	190
100 W	1300 LM	400	120	190
150 W	19500 LM	600	120	190
200 W	30000LM	400	244	190

Medidas em mm

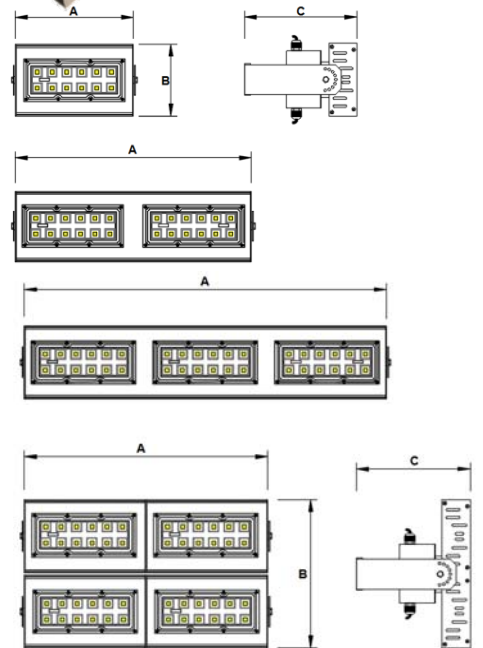

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

www.lumalux.com.br

(11) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem previa comunicação.