

PJ-44

Projektor



Descrição Técnica:

Projektor de sobrepor orientável.
Corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.
Difusor em vidro plano transparente temperado.
Driver ON/OFF 127/230Vac 50/60Hz

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K


6000K

Aplicação:



Potência	Fluxo Luminoso	A	B
LED 10W	800 LM	91	90
LED 20W	1600 LM	142	123
LED 30W	2400 LM	172	151
LED 50W	4000 LM	206	176
LED 100W	9000 LM	330	260
LED 150W	13500 LM	360	285
LED 200W	30000 LM	400	310
LED 400W	40000 LM	430	340
LED 500W	50000 LM	450	360

Medidas em mm

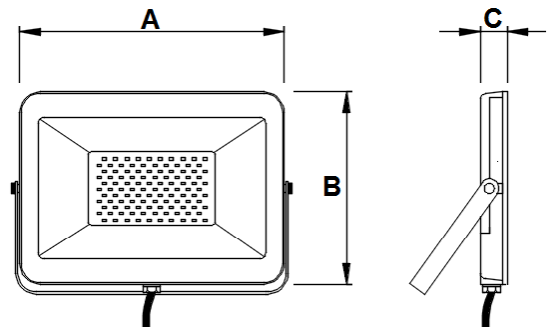

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

1 ANO
GARANTIA



25.000h
VIDA ÚTIL



IP 65
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

