


PJ-48

Projektor

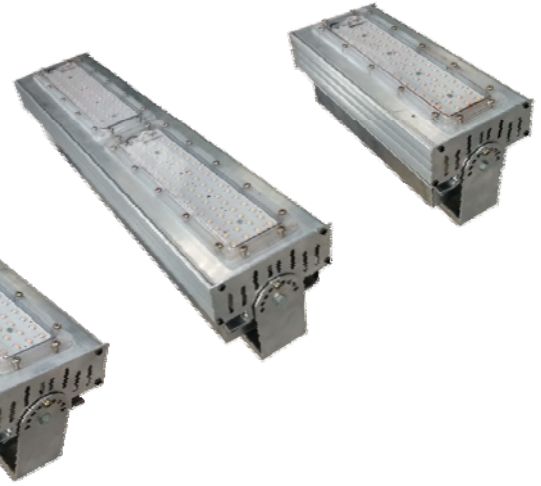

Descrição Técnica:

Projektor de sobrepor orientável.
Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor cinza.
Dissipador de calor em alumínio extrudado.
Facho 120°.
Driver On/Off 230VAC 50/60HZ.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.
Gancho com alça ajustável.
Quantidade de módulos 1 - 2 - 3 - 4.
*Os lúmens informados referem ao fluxo total


3000K

6000K

Aplicação:



| Potência | Fluxo Luminoso | A | B | C |
|----------|----------------|-----|-----|-----|
| 53 W | 5374 LM | 270 | 120 | 123 |
| 104 W | 11787 LM | 540 | 120 | 123 |
| 156 W | 15934 LM | 810 | 120 | 123 |
| 208 W | 21216 LM | 540 | 240 | 123 |

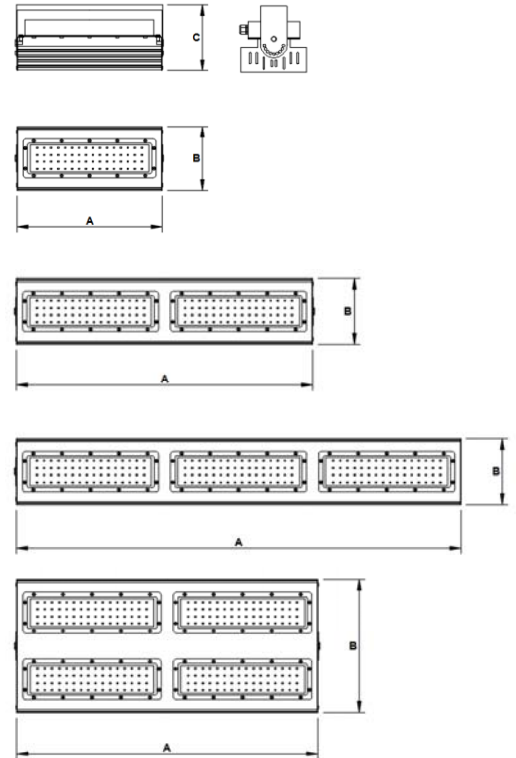

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

Medidas em mm

1 ANO
GARANTIA

25.000h
VIDA ÚTIL

IP 65
GRAU DE PROTEÇÃO

FÁCIL
INSTALAÇÃO