

PT-51

POSTE DECORATIVO



Descrição Técnica:

Poste decorativo e funcional para iluminação urbana ou decorativa.
Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.
Difusor em lente transparente ou translúcida de alta resistência a impacto.
Facho 120° .
Driver ON/OFF 110~220V.
Fixação do driver no próprio corpo da luminária.


*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

Altura do Poste

- Poste de 6,00m – tubo 5,40m
- Poste de 4,50m – tubo 3,90m
- Poste de 3,00m – tubo 2,40m

- 3000K**
- 4000K**
- 5000K**

Aplicação:

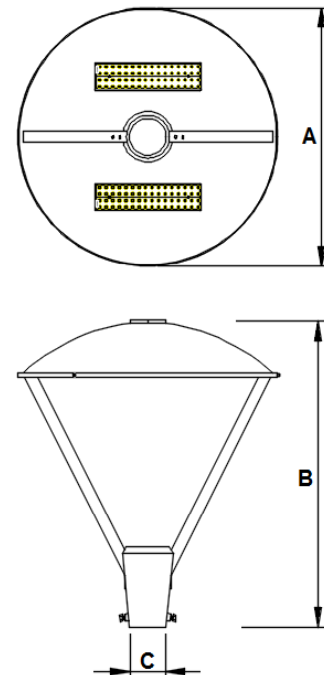

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
50 W	5000 LM	Ø514	630	Ø 70,6
100W	10000 LM	Ø514	630	Ø 70,6

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3/5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 66
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

