



PT-53

POSTE DECORATIVO

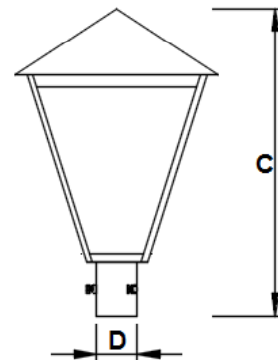

Descrição Técnica:

Poste decorativo e funcional para iluminação urbana ou decorativa.
Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó.
Difusor em lente transparente ou translúcida de alta resistência a impacto.
Facho de 120°.
Driver ON/OFF 110~220V.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

Altura do Poste

- Poste de 6,00m – tubo 5,40m
- Poste de 4,50m – tubo 3,90m
- Poste de 3,00m – tubo 2,40m

3000K

4000K

5000K

Aplicação:



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C	D
50W	5000 LM	350	350	530	Ø 70,6
100 W	13000 LM	350	350	530	Ø 70,6

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3/5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 66
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



www.lumalux.com.br

1) 2083-0018 (11) 2083-6144 | lumalux@lumalux.com.br



Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos LUMALUX estão sujeitos a alterações sem prévia comunicação.