

FSA-56 LED

Luminária de Sobrepor




Descrição Técnica:

Luminária quadrada de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Refletor e aletas em alumínio anodizado de alto brilho.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema

- 3000K
- 4000K
- 5000K

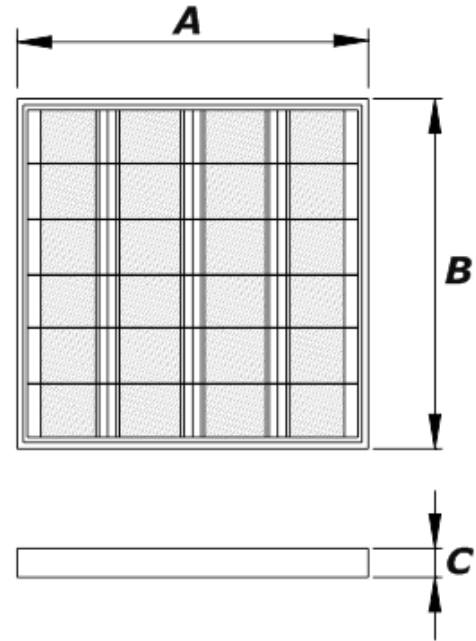

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
37W	3700LM	1243	180	45

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO

