

PFD-73

Luminária de sobrepor



Descrição Técnica:

Luminária quadrada de sobrepor.
Corpo em chapa de aço tratada com acabamento e m pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Aletas em alumínio anodizado alto brilho.
Difusor em acrílico translúcido.
Driver ON/OFF Bivolt – 50/60 Hz.
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.


*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

Aplicação:

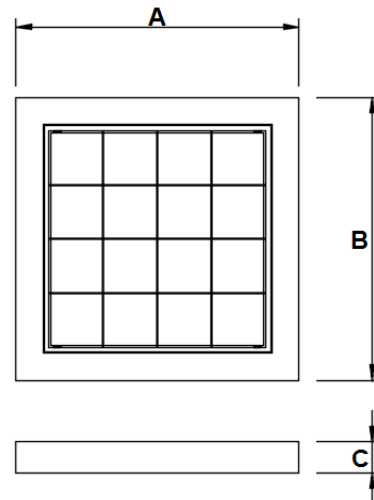

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
19W	2150 LM	365	365	40
37W	4300 LM	365	365	40

Medidas em mm

OSRAM

Driver: **PHILIPS**

VS LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

3 / 5* ANOS
GARANTIA



50.000h
VIDA ÚTIL



IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO



FÁCIL
INSTALAÇÃO



* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.