
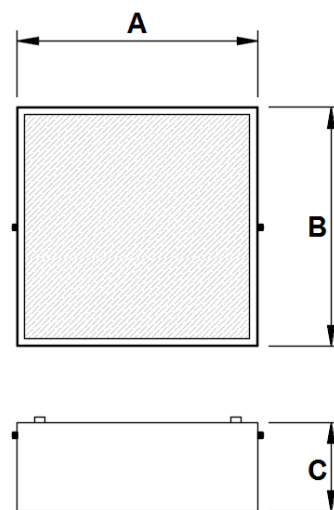


PFD-76

Luminária de Sobrepor

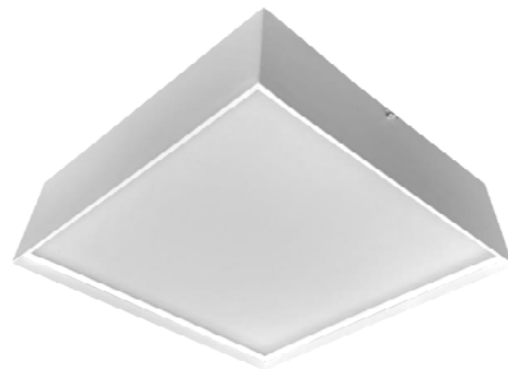

Descrição Técnica:

Luminária quadrada de sobrepor.
Corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca.
Difusor em poliestireno translúcido.
Driver ON /OFF 127-230VAC 50/60Hz.

*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

3000K

4000K

5000K

Aplicação:



Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
8W	720 LM	230	230	85
20W	1851 LM	230	230	85
30W	2777 LM	230	230	85
40W	3806 LM	230	230	85

Medidas em mm

OSRAM
Driver: **PHILIPS**
VS LIGHTING SOLUTIONS
OU EQUIVALENTE
LED: **OSRAM**

Devido à constante busca de aperfeiçoamento, os produtos **LUMALUX** estão sujeitos a alterações sem previa comunicação.

3/5* ANOS
GARANTIA

* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.

50.000h
VIDA ÚTIL

IP 20
GRAU DE PROTEÇÃO

FÁCIL
INSTALAÇÃO