



**Descrição Técnica:**


Poste altura entre 3,00m a 12,00m.  
Pétala em corpo de alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, preta, cinza ou marrom corten.  
Difusor em acrílico leitoso ou transparente.  
Lentes de alta eficiência luminosa.  
Fachos de Abertura: Lente Street  
Driver ON/OFF 230Vac 50/60Hz.  
Alojamento do driver no próprio corpo da luminária.

\*Os lúmens informados referem ao fluxo total do sistema.

**4000K**

**5000K**

**Aplicação:**

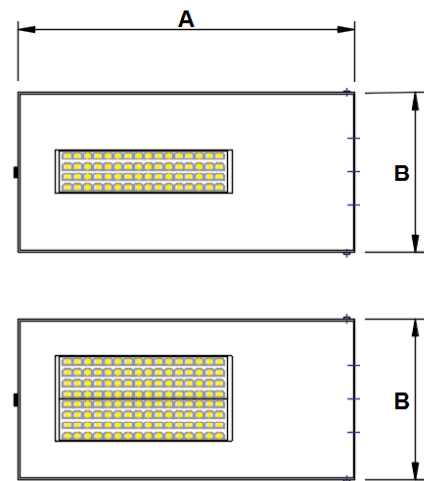

Potência	Fluxo Luminoso	A	B	C
34 W	4420 LM	400	190	70
68 W	8840 LM	400	190	70

Medidas em mm

**OSRAM**

Driver: **PHILIPS**

**VS** LIGHTING SOLUTIONS

OU EQUIVALENTE

LED: **OSRAM**

**3/5\* ANOS**  
GARANTIA

\* Conforme modelo do Driver a ser utilizado.



**50.000h**  
VIDA ÚTIL



**IP 66**  
GRAU DE PROTEÇÃO



**FÁCIL**  
INSTALAÇÃO

